



## Zasilacz do multiswitchy DY 55 (13V / 1,6A)



- zasilacz do kaskadowego połączenia multiswitchy DY 44 ... 48
- kompensuje tłumienie linii




Zgodnie z EN 50 083-1 system anten satelitarnych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, np. uziemienie, wyrównanie potencjałów.





### Schemat zastosowania:

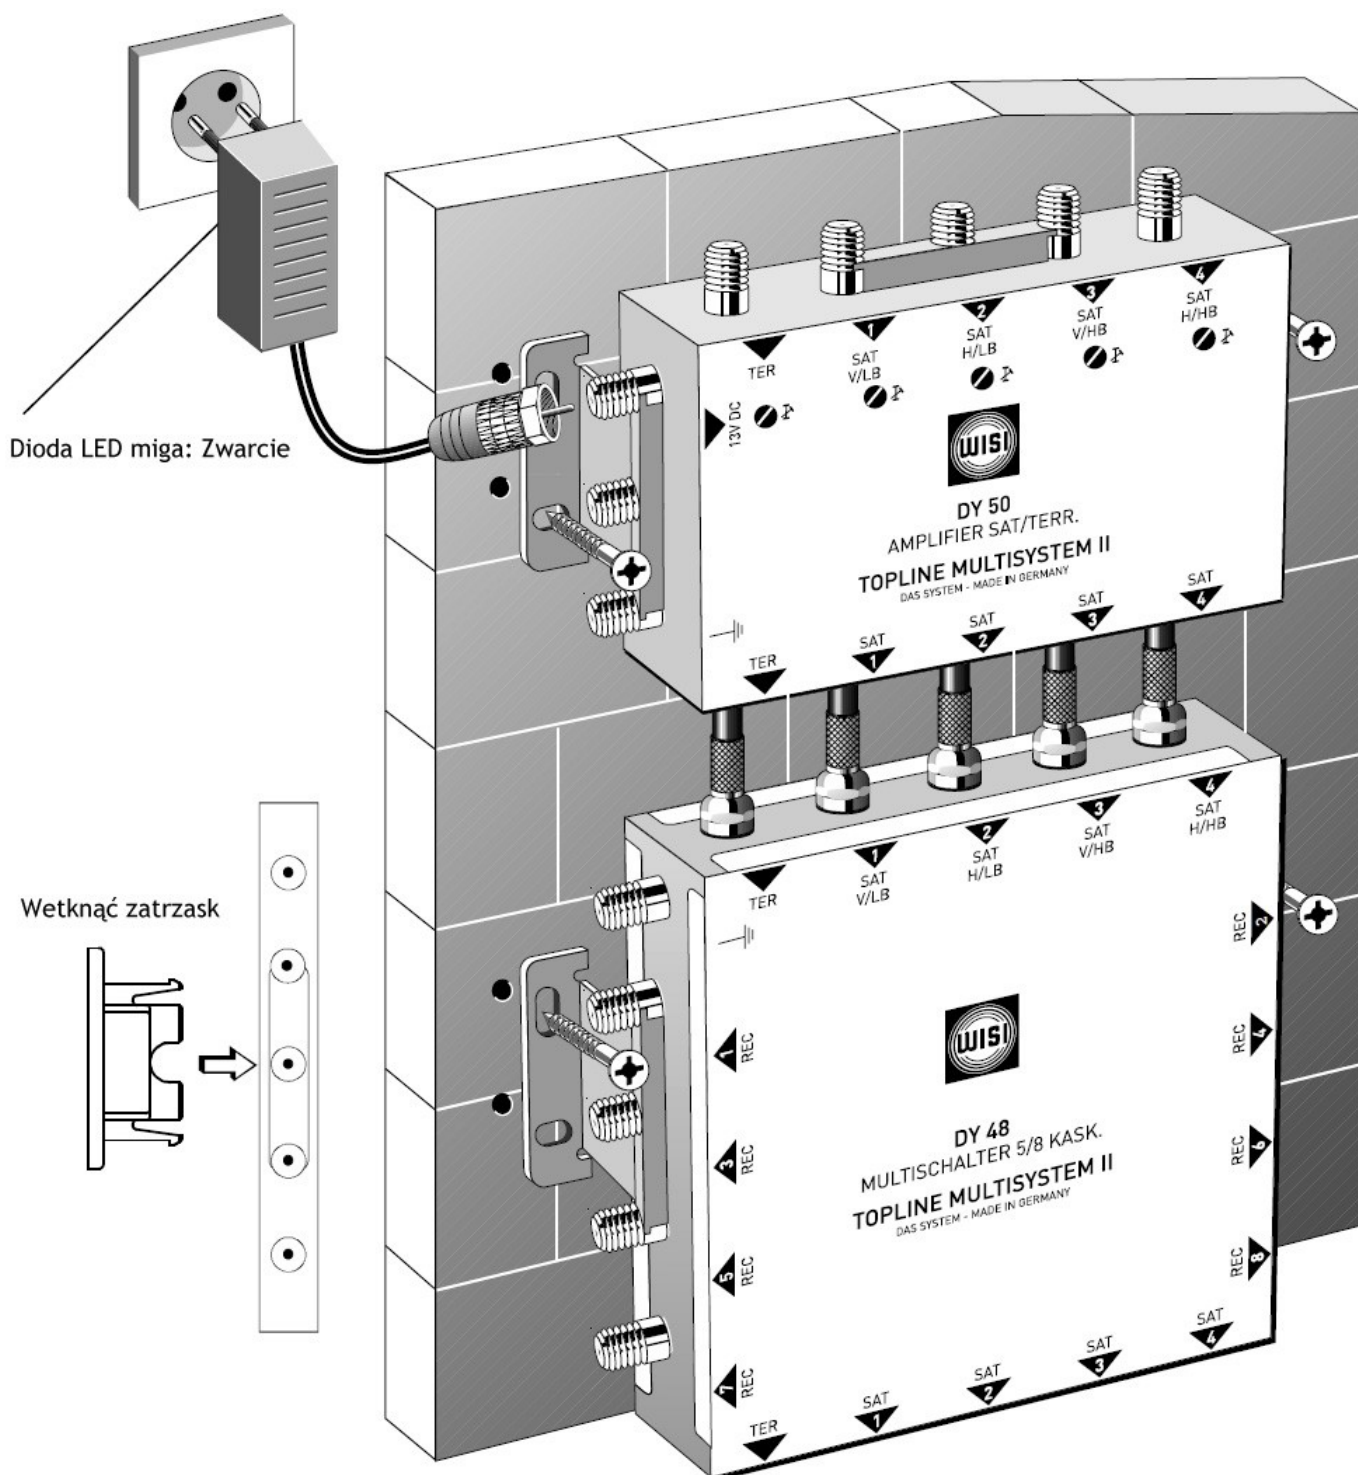



## Specyfikacja techniczna:

Zasilanie	230 VAC - 50/60 Hz
	13 VDC - 1,6 A
Zabezpieczenie	przeciwzwarceniowe
Gniazdo	F
Impedancja	75 $\Omega$
Napięcie robocze	11-20 VDC
Pobór prądu	max. 20 mA
Zakres temperatury pracy	-20 °C ... +50 °C
Zakres temperatury składowania	-25 °C ... +75 °C
Maksymalna wilgotność (nie skondensowana)	95 %
Wymiary	163 x 163 x 40 mm
Kompatybilność	DY 44 / DY 46 / DY 48
Niekompatybilność	OY 44 / OY 46 / OY 48

