


Multiswitche

WISI MULTISYSTEM QUICK

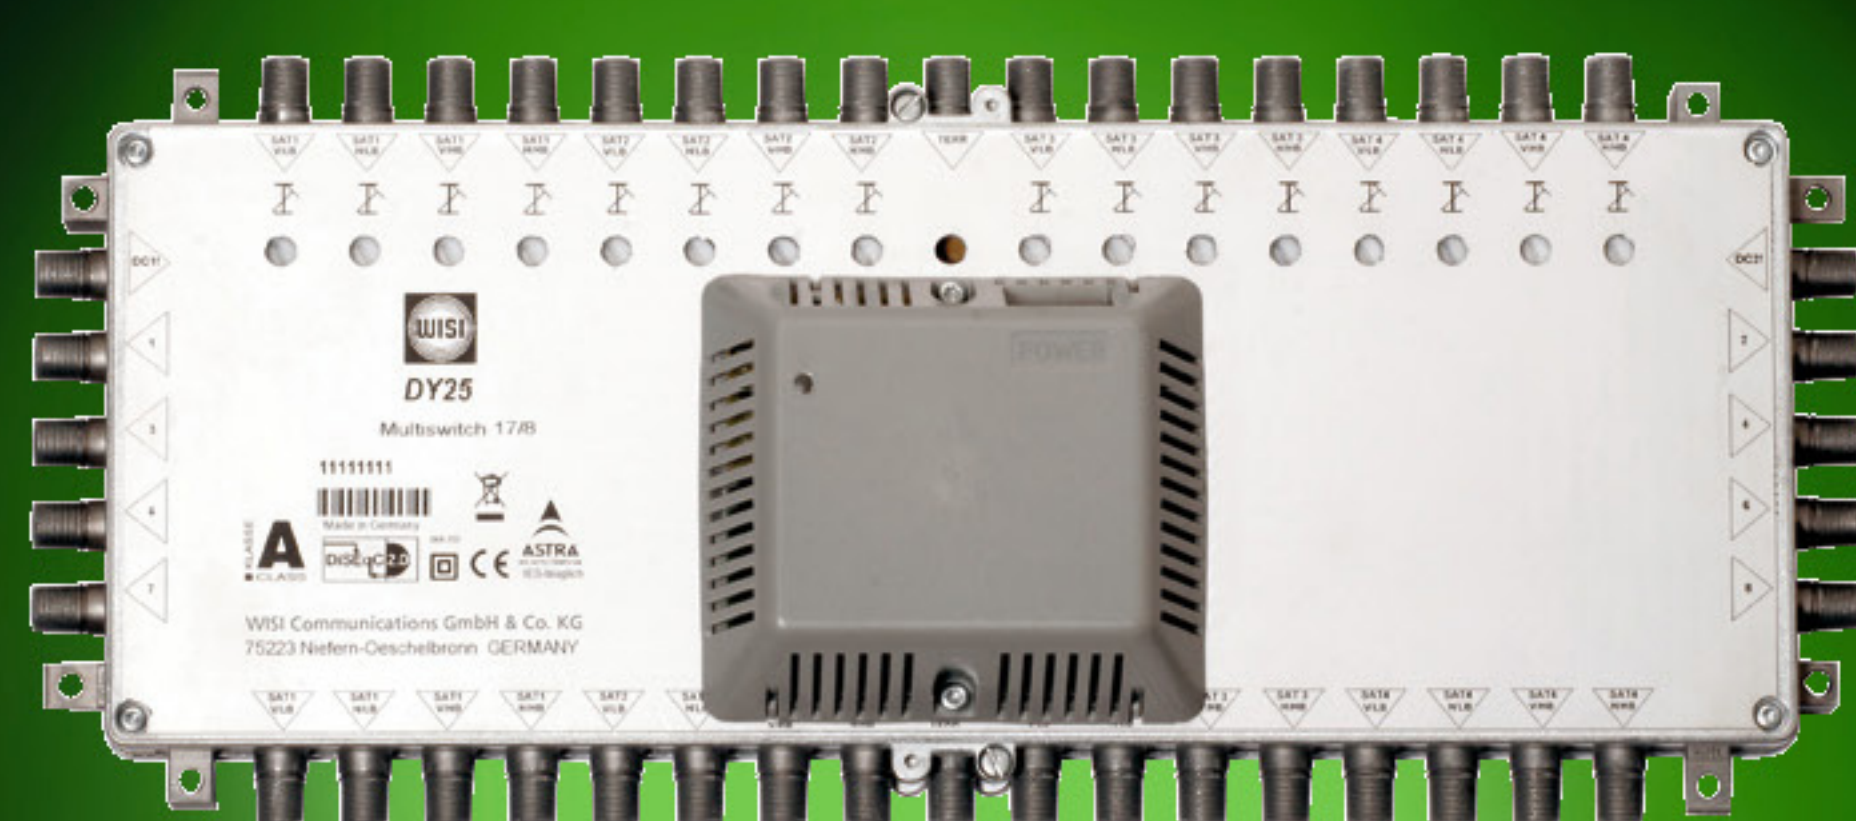

... kontakt z przyszłością

Komunikacja *jest naszym życiem.*

Komunikacja

Komunikacja określa nasze codzienne życie, informuje nas, przekazuje wiedzę i doświadczenie.

Pomaga nam rozumować i rozwiązywać problemy.

My w WISi robimy wszystko, co możliwe, aby zapewnić Państwu wszystkie niezbędne narzędzia do komunikacji dziś i jutro.



Multiswitche WISI

Wszechstronność zastosowań, idealne w technologii

Wielu abonentów lub znaczne odległości kablowe potrzebują specjalnych rozwiązań.

Nie jest to problemem z **WISI MULTISYSTEM** Quick.


- Łatwy montaż
- Łatwe łączenie kaskadowe

W naszej informacji dla klientów "przykłady przełączników satelitarnych i systemów telewizji kablowej" znajdziesz rozwiązania instalacyjne z zastosowaniem **Multiswitchy WISI**.



Cechy główne:

- Niski współczynnik szumów
- Zakres częstotliwości 5-2400 MHz
- Współczynnik ekranowania klasy A
- Gniazda typu F
- Kaskada: Optymalne połączenie z F-Quick DV 49 A
- Niski pobór mocy
- Zoptymalizowane rozpraszanie ciepła

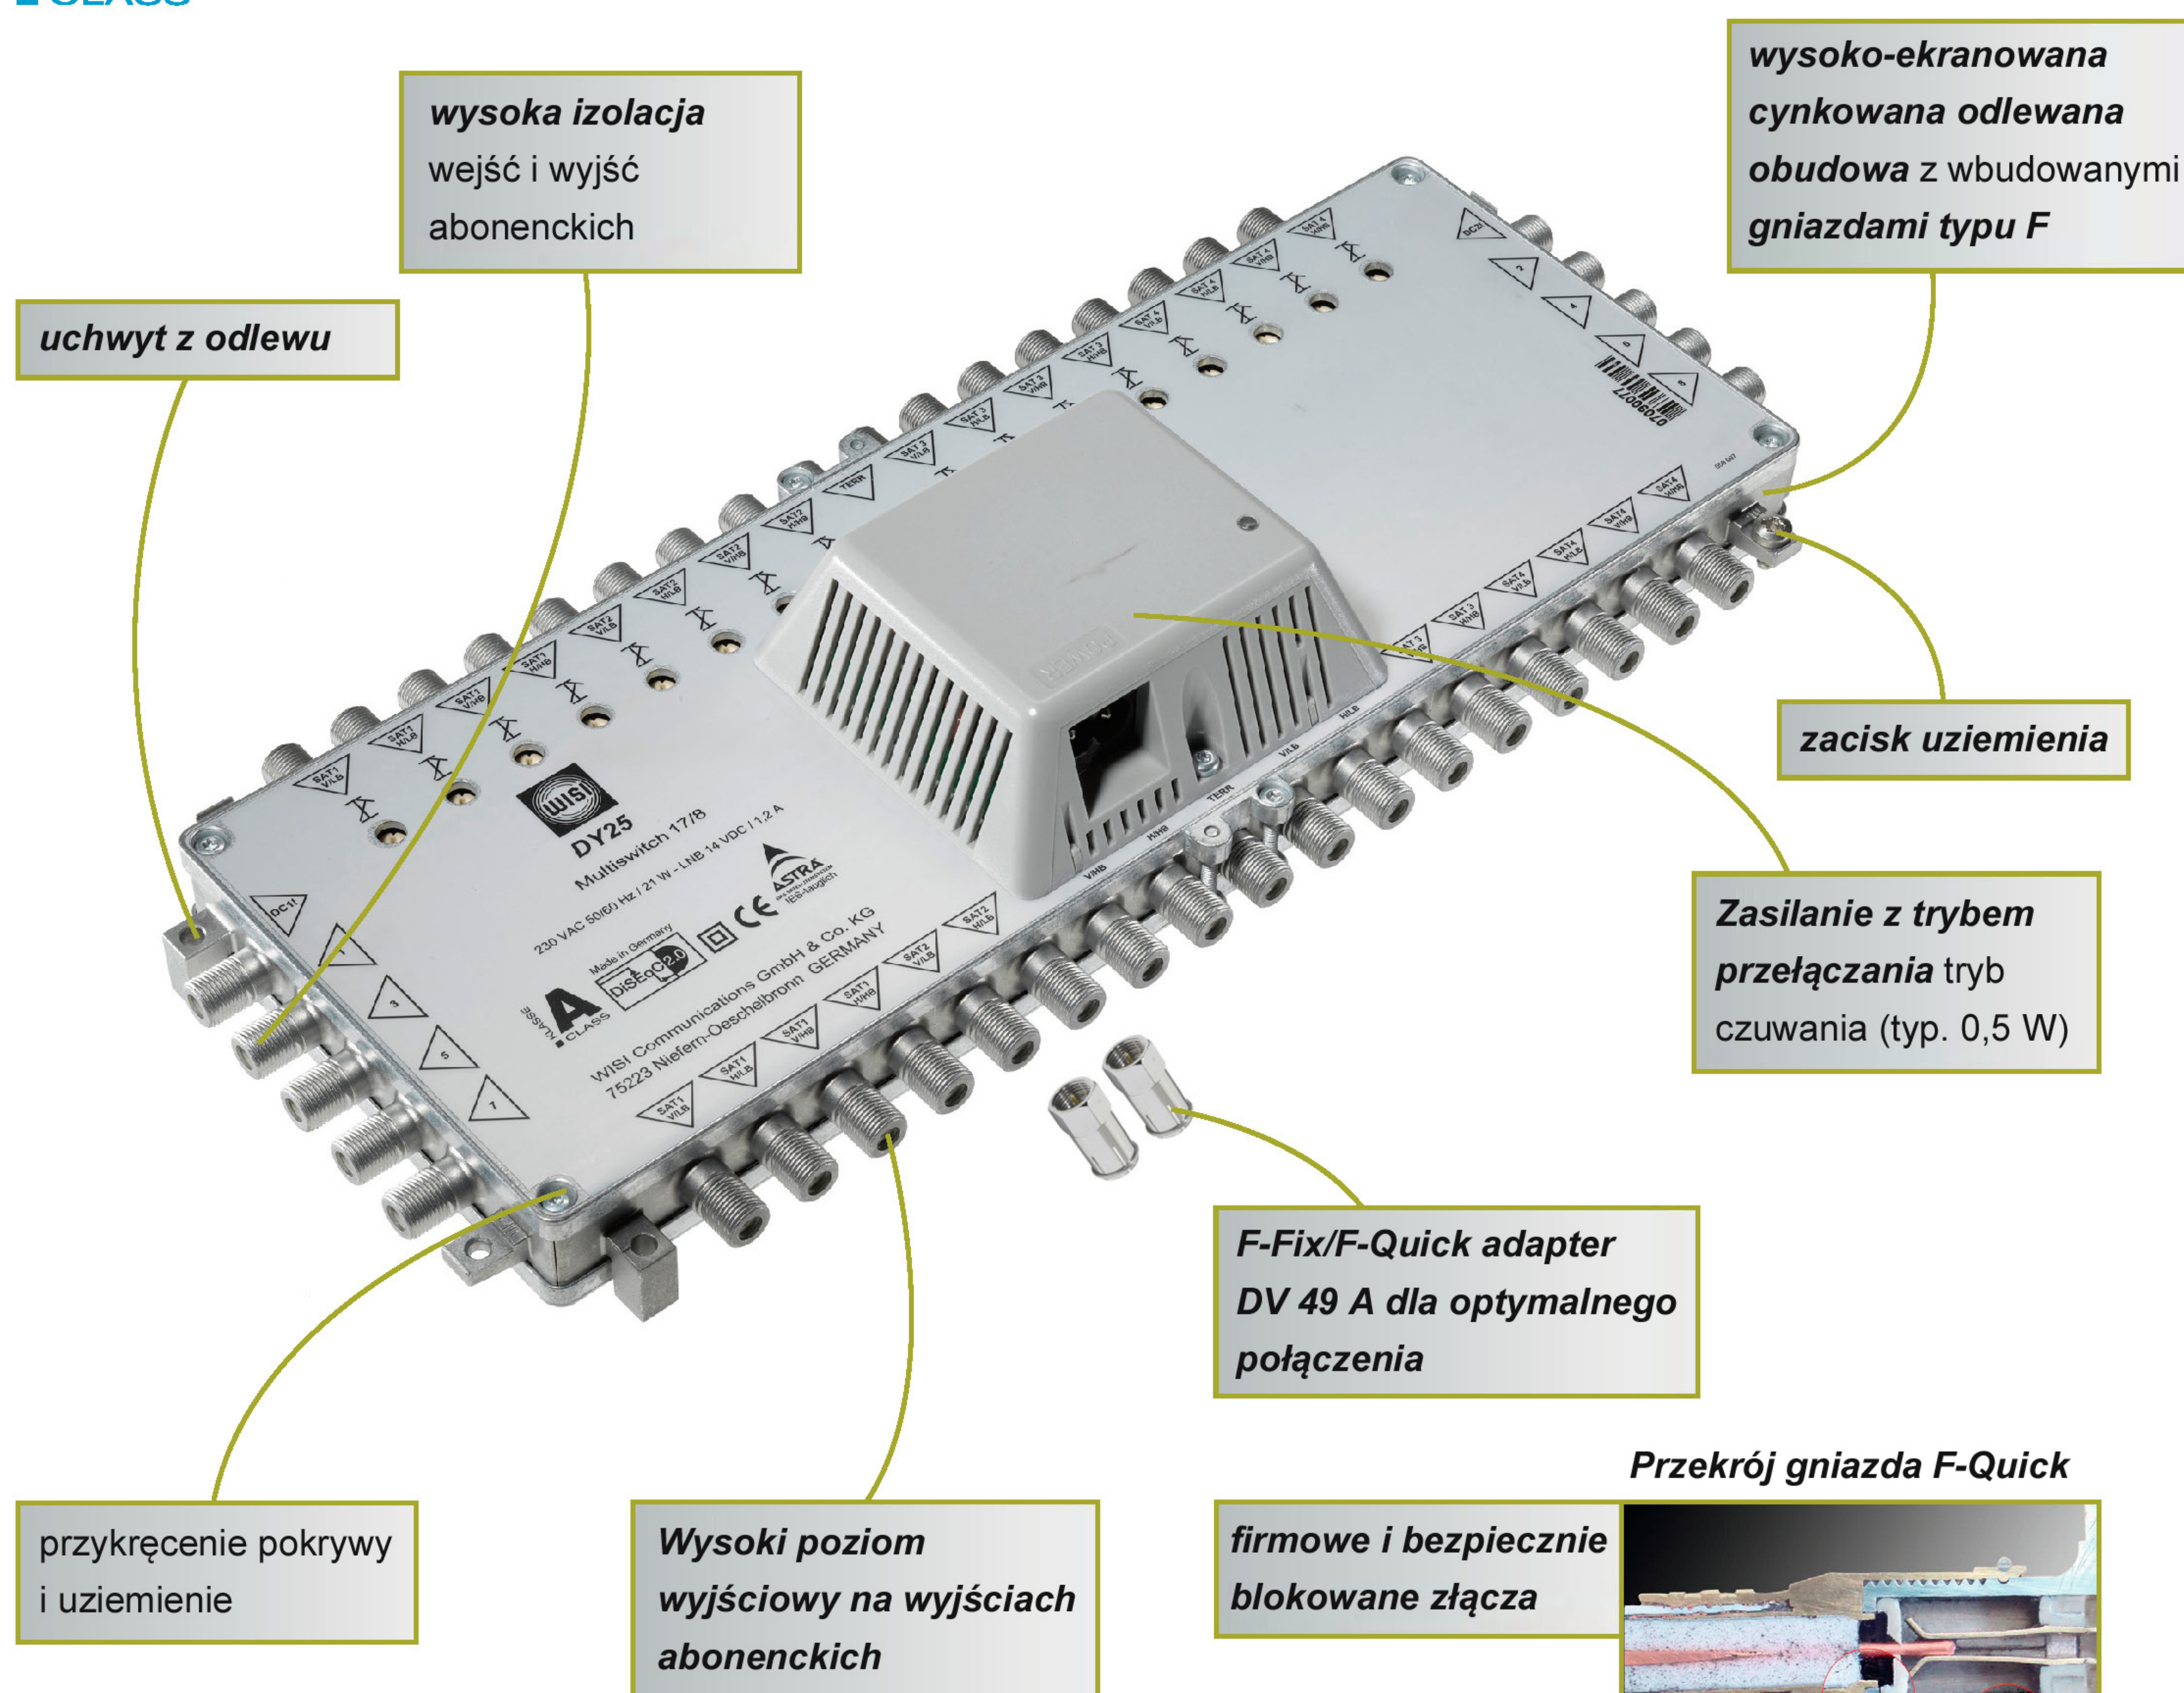


WISI MULTISYSTEM QUICK

Kaskadowalne, 17 wejść

- Połączenie czterech konwerterów QUADRO
- 16 wejść SAT IF i 1 wejście TERR
- Szerokopasmowy kanał zwrotny
- Akcesoria DV 24/25, DV 49 A

DY 25 aktywny
8 wyjść subskrybenckich

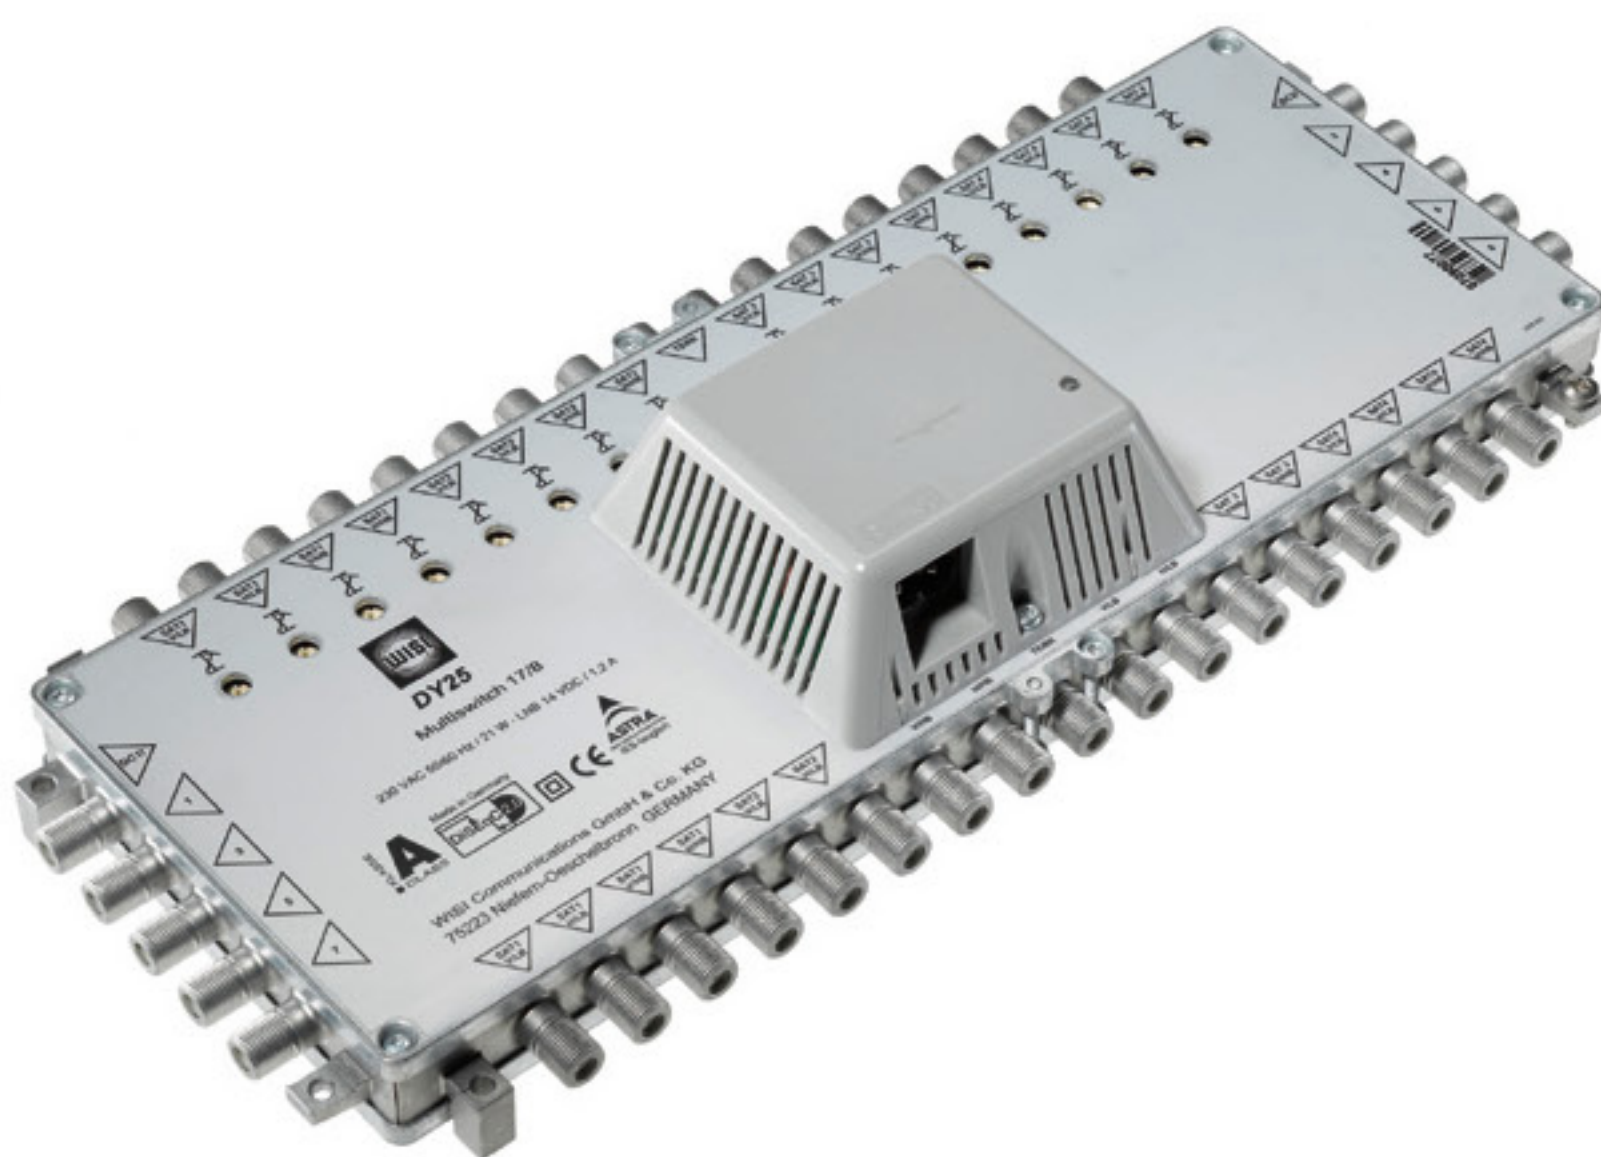

DY 26 pasywny*
8 wyjść subskrybenckich



Specyfikacja techniczna	Multiswitch DY 25 Wolnostojący i Kaskadowalny	Multiswitch DY 26 Kaskadowalny
Korpus	16 + 1	16 + 1
Wejścia SAT+TERR	16 + 1	16 + 1
Zakres częstotliwości TERR	5 - 862 MHz	5 - 862 MHz
Poziom wyjściowy TERR	-/-	-/-
Strata TERR	4 - 5,5 dB	4 - 5,5 dB
Zakres częstotliwości SAT	950 - 2400 MHz	950 - 2400 MHz
Poziom wejściowy ustawienia SAT	0 - 12 dB	-
Wzmocnienie SAT	15 dB	-
Poziom wyjściowy SAT 3 EN 50083-3	105 dBμV 35 dB IMA	-
Strata SAT	-	1,2 - 3,5 dB
Kaskadowalny z	DY 26	DY 26
Zakres częstotliwości	5 - 2400 MHz	5 - 2400 MHz
Izolacja TERR/SAT	22/0 dB	22 / 21 - 16 dB (5 dB zbocze)
Izolacja tap-tap TERR/SAT	>42 / >30 dB	>42 / >30 dB
Sygnal kontrolny	DiSEqC 2.0	DiSEqC 2.0
Napięcie pracy	230 VAC 50/60 Hz	-
Pobór mocy	21 W / 250 mA	-
Zasilanie LNB	14 VDC / 1,2 A	-
Wymiary łącznie z gniazdami	330 x 140 x 58 mm	330 x 140 x 28 mm

* Multiswitche pasywne są stosowane tylko z multiswitchem aktywnym lub wzmacniaczem.




Kaskadowalne i Wolnostojące,
9 wejść, aktywne

- EMC zgodne z CE, Klasa A
- ** 4 wejścia kontrolowane przez 13/18 VDC, 22 kHz-sygnał. 8 wejść z DiSEqC


DY 04

4 wyjścia subskrybenckie

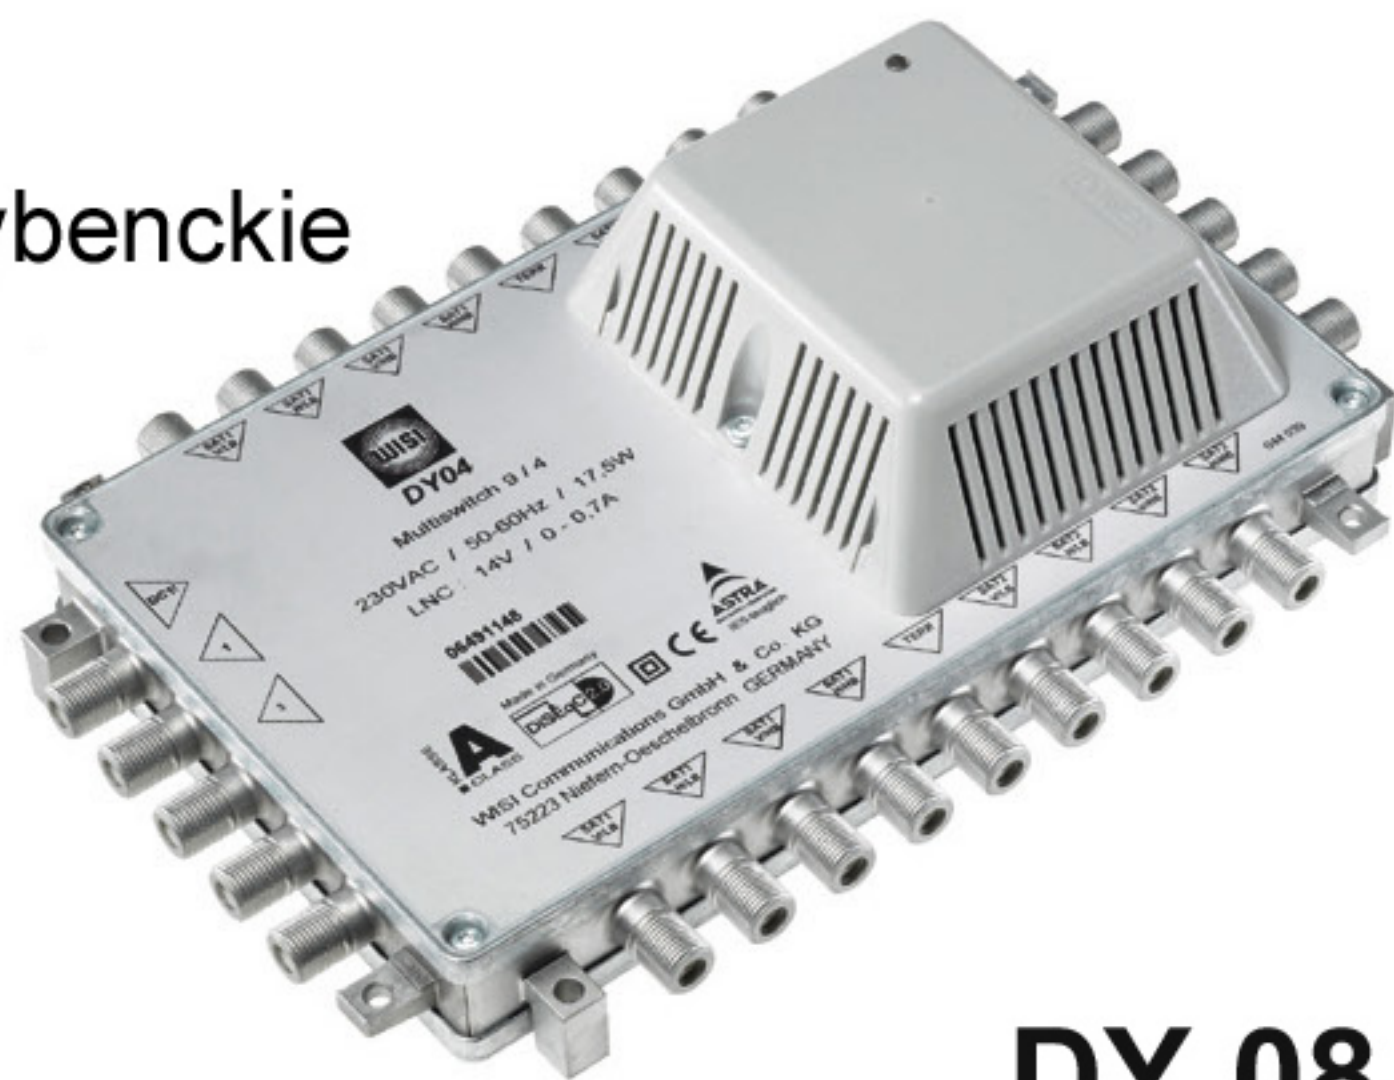


DY 06

6 wyjść subskrybenckich

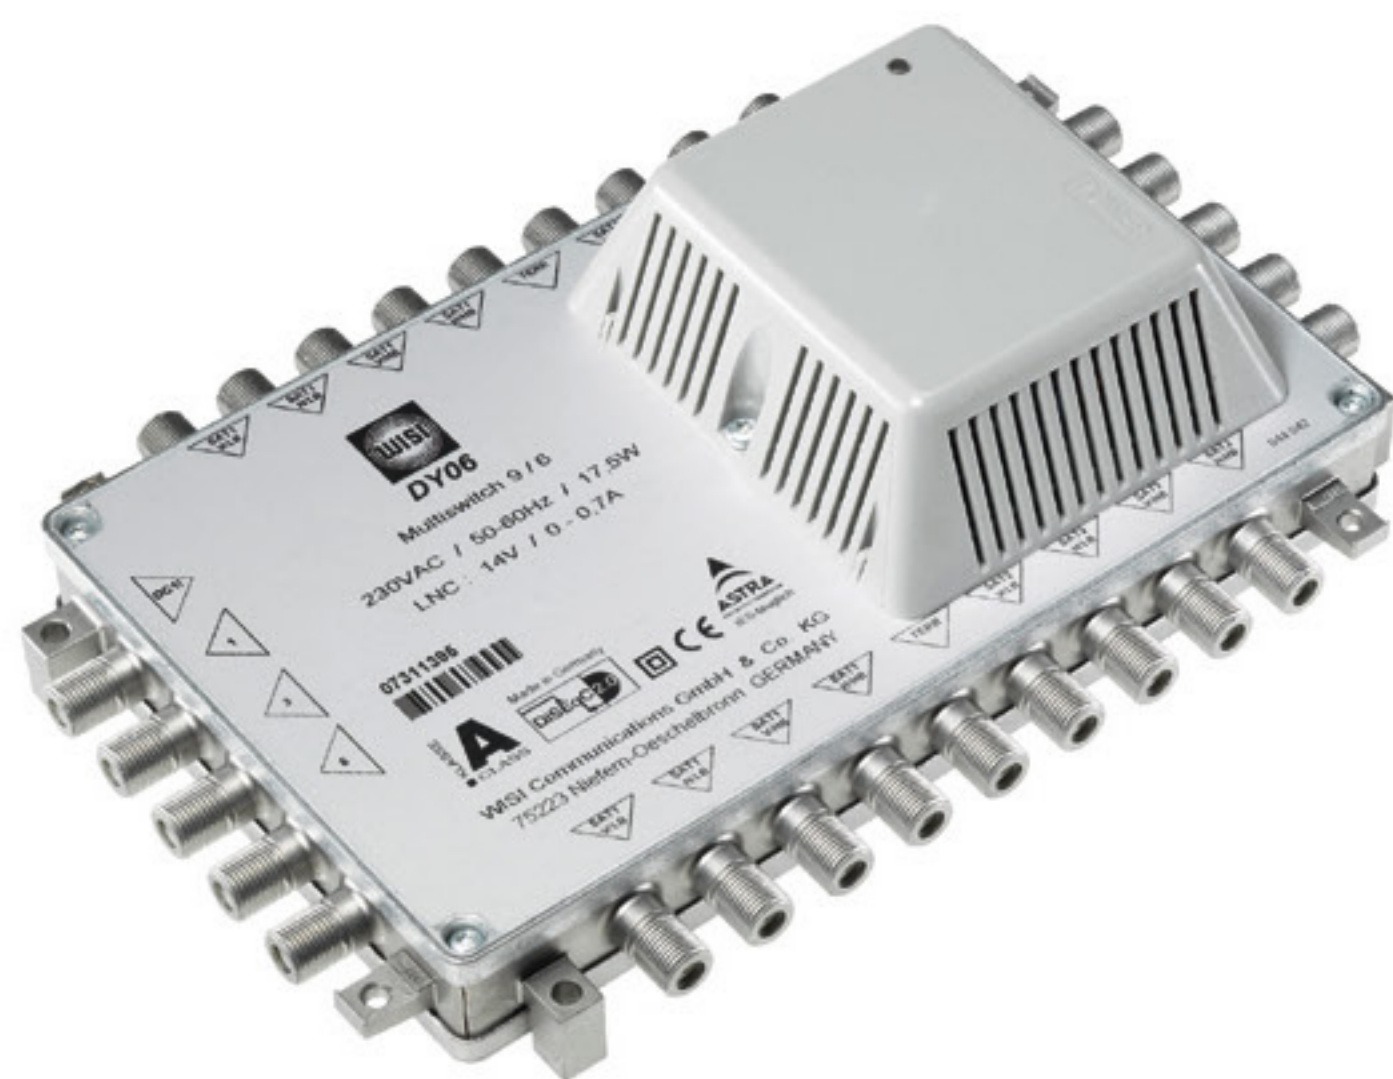

DY 08

8 wyjść subskrybenckich

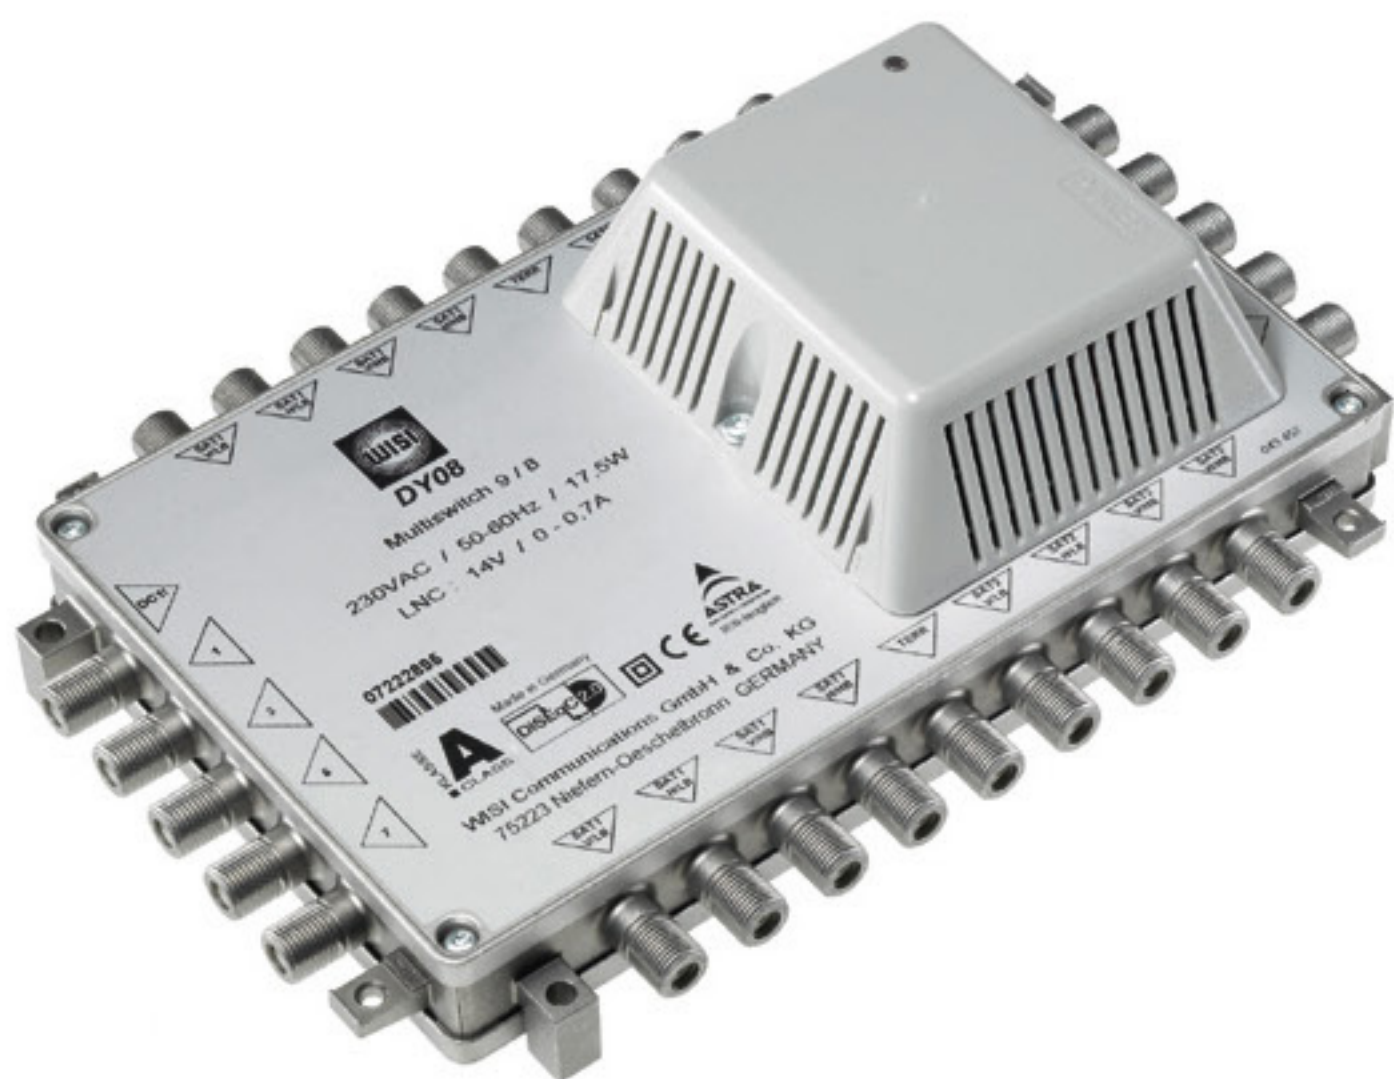


Kaskadowalne,
9 wejść, pasywne

- EMC zgodne z CE, Klasa A
- ** 4 wejścia kontrolowane przez 13/18 VDC, 22 kHz-sygnał. 8 wejść z DiSEqC

DY 94 A

4 wyjścia subskrybenckie

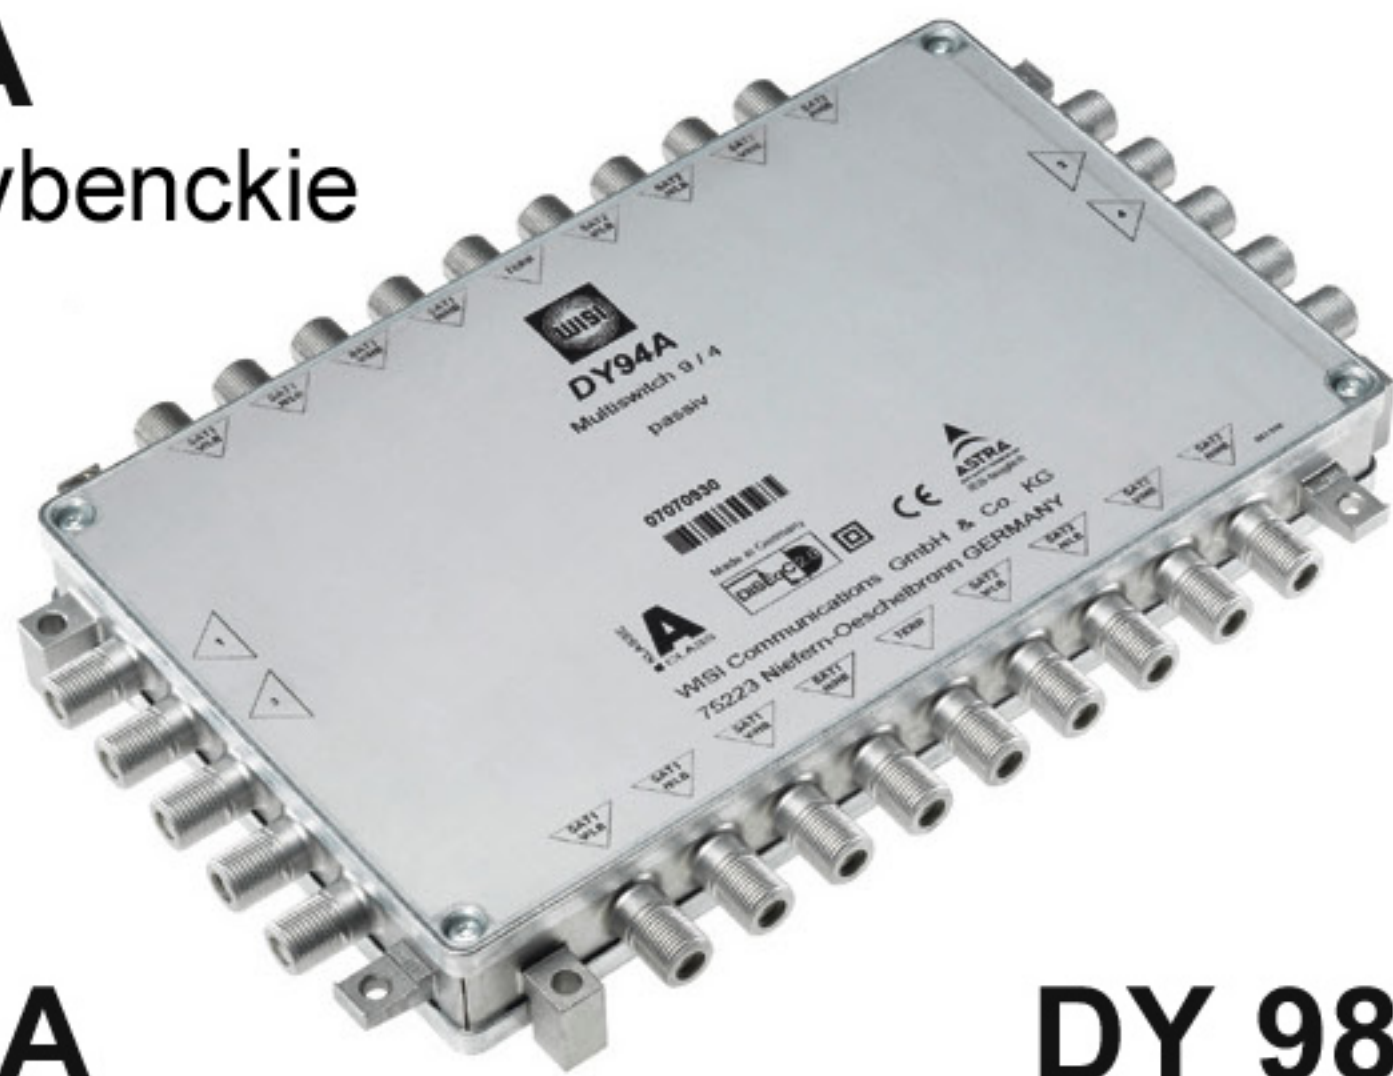

DY 96 A

6 wyjść subskrybenckich



DY 98 A

8 wyjść subskrybenckich



Specyfikacja techniczna DY 04 / DY 06 / DY 08
Multiswitche aktywne

Korpus	8 + 1
Wejścia SAT+TERR	8 + 1
Zakres częstotliwości TERR	5 - 862 MHz
Wzmocnienie TERR	-
Poziom wyjściowy TERR 3 EN 50083-3	-
Strata TERR	6 dB
Zakres częstotliwości SAT	950 - 2400 MHz
Wzmocnienie SAT	15 dB
Poziom wyjściowy SAT 3 EN 50083-3	111 dBμV 35 dB IMA
Strata SAT	-
Kaskadowalny z	DY 94 A - 98 A
Zakres częstotliwości	5 - 2400 MHz
Izolacja TERR/SAT	22 / 0 dB
Izolacja tap-tap TERR/SAT	>42 / >30 dB
Sygnał kontrolny	DiSEqC 2.0 **
Napięcie pracy	230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	17,5 W / 300 mA
Zasilanie LNB	14 VDC / 700 mA
Wymiary	210 x 140 x 55 mm

Specyfikacja techniczna DY 94A / DY 96A / DY 98A
Multiswitche pasywne

Korpus	8 + 1
Wejścia SAT+TERR	8 + 1
Zakres częstotliwości TERR	5 - 862 MHz
Wzmocnienie TERR	-
Poziom wyjściowy TERR 3 EN 50083-3	-
Strata TERR	5,5 dB
Zakres częstotliwości SAT	950 - 2400 MHz
Wzmocnienie SAT	-
Poziom wyjściowy SAT 3 EN 50083-3	-
Strata SAT	1,3 - 3,4 dB
Kaskadowalny z	DY 94 A - 98 A DY 04-08 / DY 90
Zakres częstotliwości	5 - 2400 MHz
Izolacja TERR/SAT	21 / 21-16 dB (5 dB zbocze)
Izolacja tap-tap TERR/SAT	>42 / >30 dB
Sygnał kontrolny	DiSEqC 2.0 **
Napięcie pracy	-
Pobór mocy	-
Zasilanie LNB	-
Wymiary	210 x 140 x 27 mm

* Multiswitche pasywne są stosowalne tylko z multiswitchem aktywnym lub wzmacniaczem.



Kaskadowalne i Wolnostojące,
5 wejść, zysk naziemnej, aktywne


DY 54 B
4 wyjścia
subskrybenckie



DY 56 B
6 wyjść
subskrybenckich



DY 58 B
8 wyjść
subskrybenckich

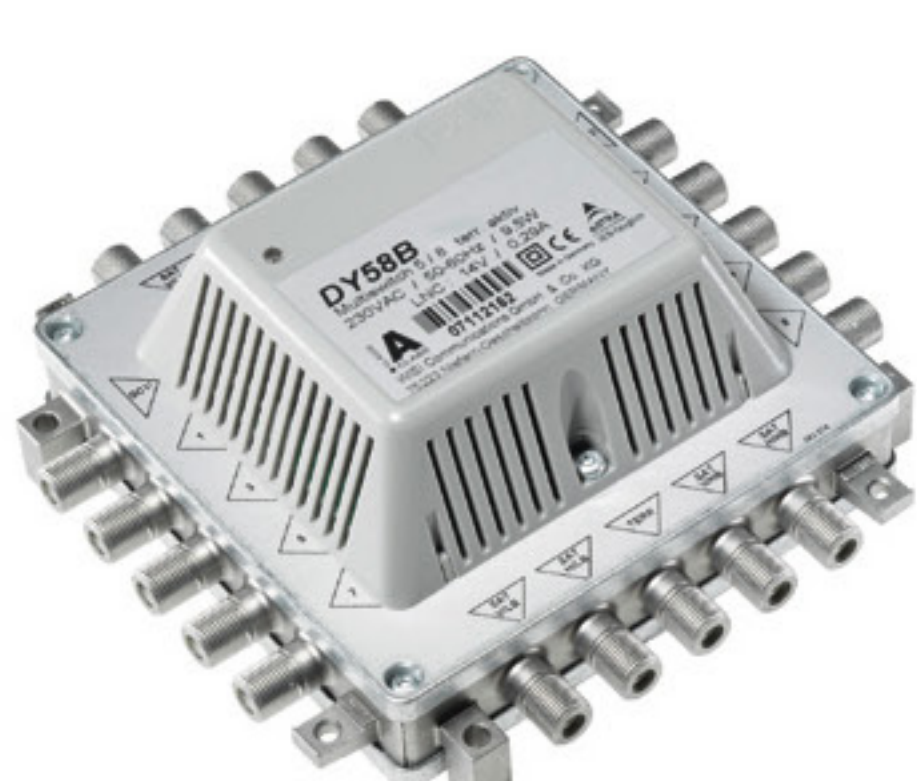

Kaskadowalne i Wolnostojące,
5 wejść, aktywne

DY 12
12 wyjść
subskrybenckich



DY 16
16 wyjść
subskrybenckich



Specyfikacja techniczna DY 54 B / DY 56 B / DY 58 B Multiswitche	
Korpus	4 + 1
Wejścia SAT+TERR	4 + 1
Zakres częstotliwości TERR	5 - 862 MHz
Wzmocnienie TERR	14 dB
Poziom wyjściowy TERR 3 EN 50083-3	105 dBμV 60 dB IMA
Strata TERR	-
Zakres częstotliwości SAT	950 - 2400 MHz
Wzmocnienie SAT	15 dB
Poziom wyjściowy SAT 3 EN 50083-3	105 dBμV 35 dB IMA
Strata SAT	-
Kaskadowalny z	DY 44 A - 48 A
Zakres częstotliwości	5 - 2400 MHz
Strata tap TERR/SAT	2 / 0 dB
Izolacja tap-tap TERR/SAT	>42 / >30 dB
Sygnał kontrolny	13/18 V; 22 kHz
Napięcie pracy	230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	9,5 W / 210 mA
Zasilanie LNB	14 VDC / 290 mA
Wymiary	140 x 140 x 58 mm

Specyfikacja techniczna DY 12 / DY 16 Multiswitche	
Korpus	4 + 1
Wejścia SAT+TERR	4 + 1
Zakres częstotliwości TERR	5 - 862 MHz
Wzmocnienie TERR	-
Poziom wyjściowy TERR 3 EN 50083-3	-
Strata TERR	8,5 dB / 11 dB
Zakres częstotliwości SAT	950 - 2400 MHz
Wzmocnienie SAT	12 dB
Poziom wyjściowy SAT 3 EN 50083-3	103 dBμV 35 dB IMA
Strata SAT	-
Kaskadowalny z	DY 44 A - 48 A
Zakres częstotliwości	5 - 2400 MHz
Strata tap TERR/SAT	22 / 0 dB
Izolacja tap-tap TERR/SAT	>42 / >30 dB
Sygnał kontrolny	13/18 V; 22 kHz
Napięcie pracy	230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	9,5 W / 150 mA
Zasilanie LNB	14 VDC / 350 mA
Wymiary	210 x 140 x 55 mm



Wolnostojące, 5 wejść, aktywne

Kaskada, 5 wejść, pasywne*

DY 56 A
6 wyjść
subskrybenckich



DY 58 A
8 wyjść
subskrybenckich



DY 44 A
4 wyjścia
subskrybenckie



DY 46 A
6 wyjść
subskrybenckich



DY 48 A
8 wyjść
subskrybenckich



Specyfikacja techniczna DY 56 A / DY 58 A
Multiswitche

Wejścia SAT+TERR	4 + 1
Zakres częstotliwości TERR	5 - 862 MHz
Zakres częstotliwości SAT	950 - 2400 MHz
Zakres częstotliwości	5 - 2400 MHz
Strata tap TERR/SAT	22 / 9 dB
Izolacja tap-tap TERR/SAT	>42 / >30 dB
Sygnał kontrolny	13/18 V; 22 kHz
Napięcie pracy	230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	8,5 W / 150 mA
Zasilanie LNB	14 VDC / 350 mA
Wymiary	140 x 140 x 58 mm

Specyfikacja techniczna DY 44 A / DY 46 A / DY 48 A
Multiswitche

Korpus	4 + 1
Wejścia SAT+TERR	4 + 1
Zakres częstotliwości TERR	5 - 862 MHz
Wzmocnienie TERR	-
Poziom wyjściowy TERR 3 EN 50083-3	-
Strata TERR	5,5 dB
Zakres częstotliwości SAT	950 - 2400 MHz
Wzmocnienie SAT	-
Poziom wyjściowy SAT 3 EN 50083-3	-
Strata SAT	1,3 - 3,4 dB
Kaskadowalny z	DY 44 A - 48 A DY 54 B - 58 B DY 12, 16 DY 50 A
Zakres częstotliwości	5 - 2400 MHz
Strata tap TERR/SAT	22/21 - 16 dB (5 dB zbocze)
Izolacja tap-tap TERR/SAT	>42 / >30 dB
Sygnał kontrolny	13/18 V; 22 kHz
Napięcie pracy	-
Pobór mocy	-
Zasilanie LNB	-
Wymiary	140 x 140 x 27 mm

Akcesoria WISI MULTISYSTEM QUICK



- DY 20
- switch DiSEqC
 - wybór dwóch warst SAT IF



- DV 24
- rezystor gniazda F



- DV 25
- rezystor gniazda F z izolacją DC



- DV 49 A
- złącze F F-Fix/F-Quick



- DV 95 / DV 90
- złącze typu F Quick

* Multiswitche pasywne są stosowalne tylko z multiswitchem aktywnym lub wzmacniaczem.



Wzmacniacz WISI SAT



Kaskadowalne, 5 + 9 wejść

- Automatyczny tryb Stand-by
- Kanał zwrotny i dopuszczający ASTRA-IES
- Współczynnik ekranowania Klasy A
- 0-15 dB tłumienie na wejściu

DY 90



DY 50 A



Specyfikacja techniczna	wzmacniacz DY 90 SAT	wzmacniacz DY 50 A SAT
Wejścia i wyjścia SAT	8	4
Wejścia i wyjścia TERR	1	1
Zakres częstotliwości TERR	85 - 862 MHz	85 - 862 MHz
Wzmocnienie TERR	16 - 22 dB	15 - 22 dB
Poziom wyjściowy	115 dBμV	115 dBμV
Tłumienie TERR	0 - 15 dB	0 - 15 dB
Zakres częstotliwości kanału zwrotnego TERR	5 - 65 MHz	5 - 65 MHz
Wzmocnienie kanału zwrotnego TERR	8 - 9 dB	8 - 9 dB
Zakres częstotliwości SAT	950 - 2400 MHz	950 - 2400 MHz
Wzmocnienie SAT	16 - 24 dB	16 - 23 dB
Poziom wyjściowy 3 EN 50083-3 SAT	115 dBμV	115 dBμV
Współczynnik szumów SAT	12 - 5 dB	11 - 4 dB
Tłumienie SAT	0 - 15 dB	0 - 15 dB
Izolacja korpusu SAT	27 dB min., 38 dB typ.	27 dB min., 38 dB typ.
Napięcie pracy	zewnętrzne lub przez korpus	zewnętrzne lub przez korpus
Bieżący pobór prądu 13/14 VDC	520 mA	370 mA
Obudowa, pokrywa	cynkowane galwanicznie	cynkowane galwanicznie
Wymiary całkowite	210 x 140 x 27 mm	140 x 140 x 27 mm

Akcesoria



wysokiej mocy zasilacz DY 55

- napięcie pracy 230 VAC, 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe 13 VDC
- wyjście 1,6 A antyzwarciowe



Telefon: **22 846 04 88**
E-Mail: wisi@diomar.com.pl
Internet: www.wisi.pl

... kontakt z przyszłością

