Karta katalogowa

WISI DRS 0532

Multiswitch 5 / 32 FLEXSWITCH, aktywny

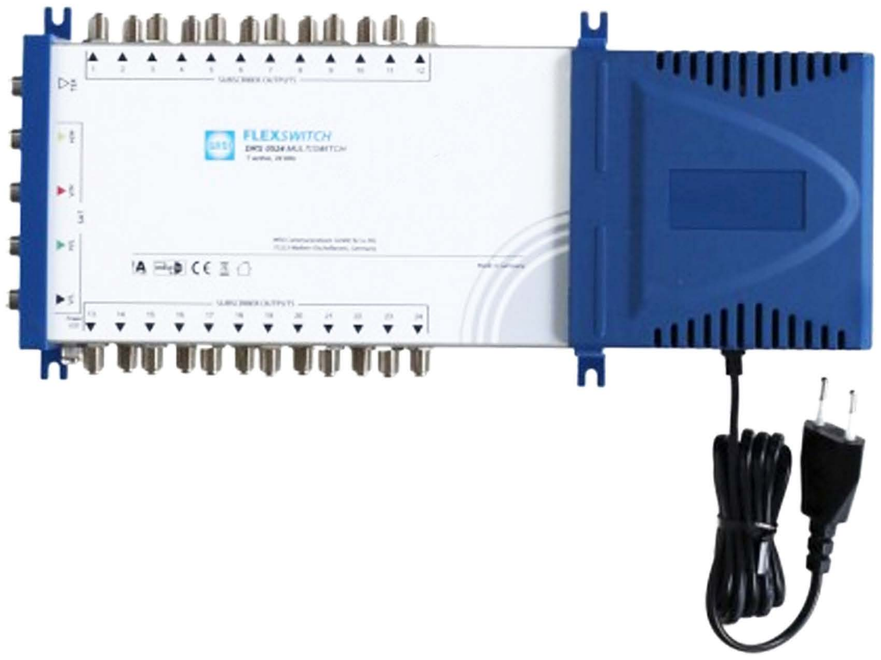

KLASSE A CLASS

Opis

DRS 0532 jest aktywnym multiswitchem z 5-oma wejściami dla dystrybucji sygnałów 1 satelity oraz jednego toru sygnałów DVB-T. Urządzenie jest wyposażone w zintegrowany zasilacz, który zapewnia zasilanie konwertera (LNB). Dodatkowo jest zintegrowany generator 22 KHz, który umożliwia wykorzystanie konwertera Quad (Quad-LNB). Na 32-óch wyjściach abonenckich mogą być podłączone komercyjnie dostępne set-top-box'y lub telewizory ze zintegrowanym odbiornikiem cyfrowym DVB-S/S2. Na każdym wyjściu abonenckim dostępne są również wstawione sygnały naziemne takie jak DVB-T/T2, DAB czy FM. Aktywny kanał naziemny i satelitarny zapewnia bardzo niską tłumienność DRS 0532.

Podsumowanie:

- Multiswitch pracujący niezależnie do dystrybucji 4 torów sygnałowych SAT IF oraz jednego toru sygnałów DVB-T
- Wsparcie dla konwerterów Quad (Quad-LNB)
- Aktywny kanał naziemny do dystrybucji DVB-T/T2, DAB i FM bez dodatkowego wzmacniacza
- Zintegrowany wzmacniacz SAT niskiej tłumienności
- Preemfaza rekompensująca straty na kablu przy wysokich częstotliwościach
- Wysoka skuteczność ekranowania zgodna z klasą A
- Kompaktowe wymiary połączone z wygodnymi dla instalacji odległościami między gniazdami F
- Wejścia i wyjścia oznaczone kolorami

Dystrybucja w Polsce:
Diomar Sp. z o. o.
Na Skraju 34
02-197 Warszawa, Poland

tel. +48 22 846 04 88
email: wisi@diomar.pl

WISI DRS 0532

Dane techniczne	
Kanał satelitarny	
Wejścia SAT	4 szt.
Zakres częstotliwości SAT	950 ... 2400 MHz
Izolacja SAT-SAT	30 dB typ.
Tłumienność odbicia SAT	> 10 dB
Kanał naziemny	
Wejścia TERR	1 szt.
Zakres częstotliwości TERR	40 ... 862 MHz
Izolacja TERR-SAT	30 dB typ.
Tłumienność odbicia TERR	> 10 dB
Wyjścia abonenckie	
Wyjścia	32 szt.
Zakres częstotliwości	40 ... 2400 MHz
Typ TERR	aktywny
Tłumienie SAT	-1 ... +4 dB
Tłumienie TERR	-2 dB (±2 dB)
Max. poziom wyj. abonen. SAT	101 dBµV
Max. poziom wyj. abonen. TERR	84 dBµV
Tłumienność odbicia abonen. SAT	> 10 dB
Tłumienność odbicia abonen. TERR	> 10 dB
Sygnał kontrolny	14/18 V, 0/22 kHz
Pobór mocy odbiornika	30 mA
Gniazda	
F-socket	37 szt.
Sygnalizacja kodowania	VL = czarny HL = zielony VH = czerwony HH = żółty
Dane ogólne	
Wskaźnik mocy	LED
Wsparcie Quad-LNB	tak
Napięcie zasilania LNB	18 V (22 kHz)
Max. pobór mocy LNB	max. 500 mA
Napięcie robocze	90 ... 264 V AC, 50/60 Hz
Max. pobór mocy	1 W
Współczynnik ekranowania	Klasa A, zgodna z EN 50083-2
Impedancja	75 Ω
Zakres temperatury pracy	0 ... +55 °C
Waga	0.2 kg
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	324 x 140 x 63 mm

Dane opakowania	
Jednostka sprzedażowa	1 szt.
Wymiary (szer. x wysok. x głęb.)	264 x 171 x 72 mm
EAN	4010056750060
Numer artykułu	75006
Numer taryfy	85291095

Dystrybucja w Polsce:
Diomar Sp. z o. o.
Na Skraju 34
02-197 Warszawa, Poland

tel. +48 22 846 04 88
email: wisi@diomar.pl